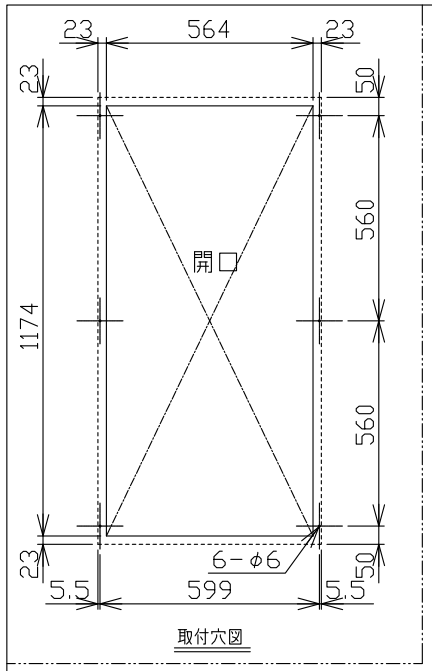

仕様

型式	FFUN-17CHF
製造型式	NSF-17CHF
処理風量　※1	最大：約17m³/min
	最小：約11m³/min
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
メインフィルター	HEPAフィルター（アルミ枠・保護ラス網付）
プレフィルター	サランネット（樹脂一体成型品）
構造	本　体：鋼板製焼付塗装仕上げ 塗装色：ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7
電源	AC100~240V・1φ・50/60Hz
消費電力　※1	最大：約150W ／ 最小：約50W
質量	約22kg

※1：記載の数値は代表値でありばらつきを保障するものではありません。

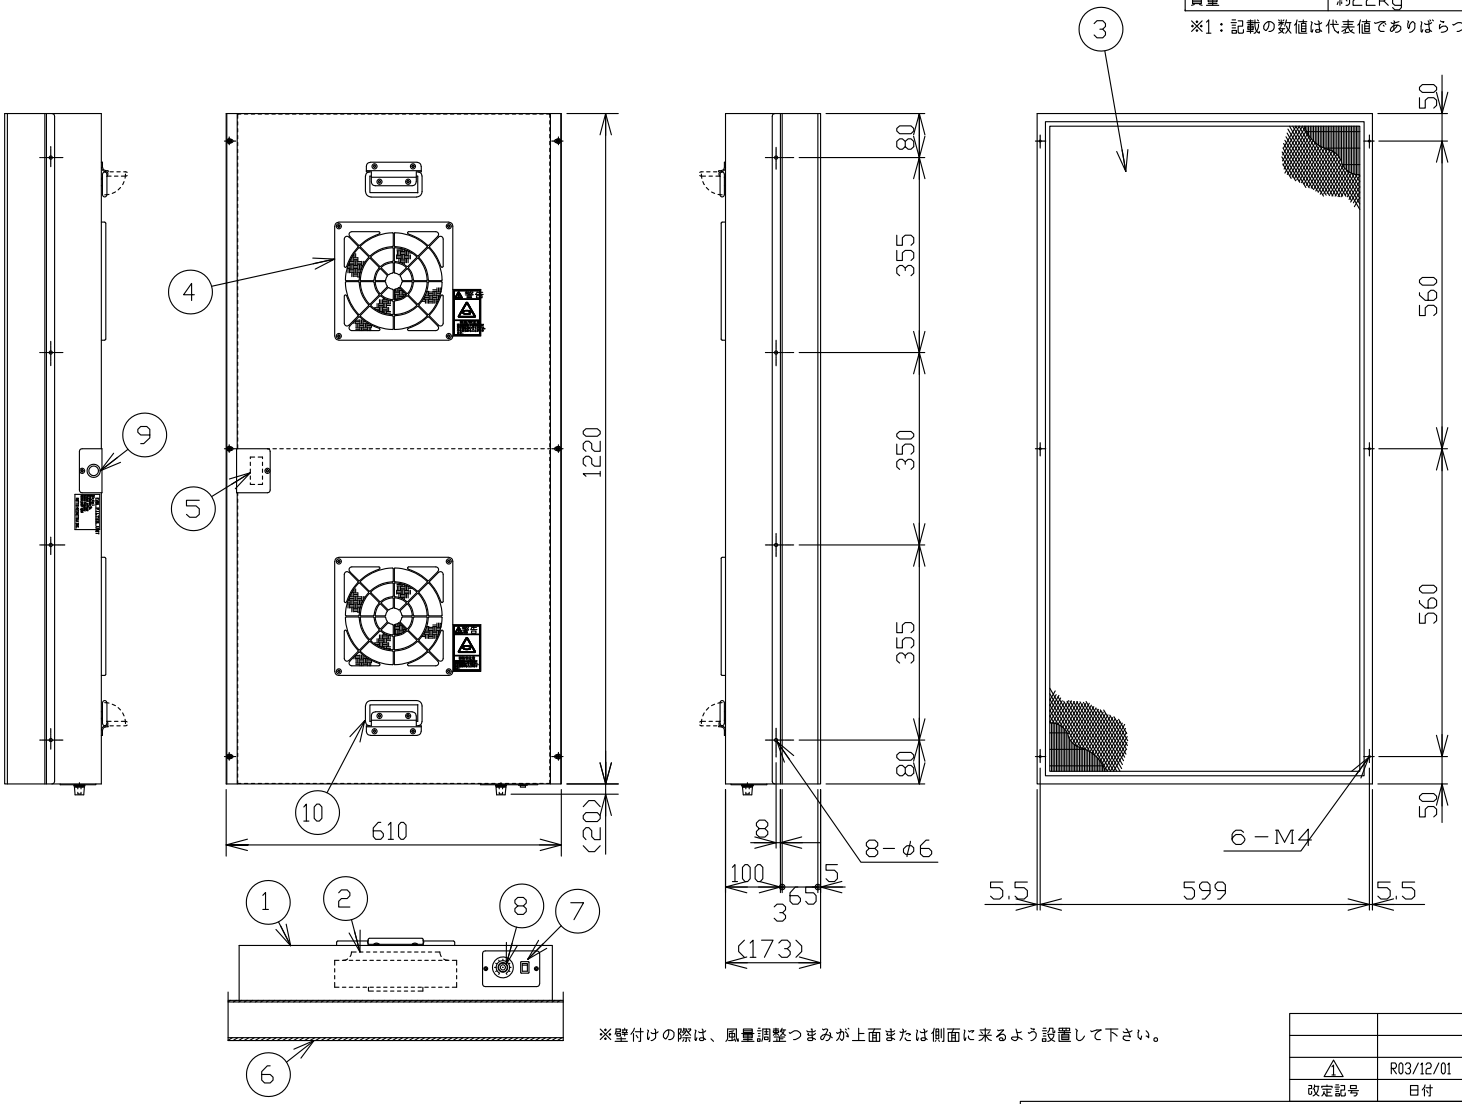

No	名　称
1	本体
2	ファンモーター
3	HEPAフィルター
4	プレフィルター
5	電源端子台
6	接続パッキン
7	ファン入・切スイッチ
8	風量調節つまみ
9	電源投入口
10	取手

※壁付けの際は、風量調整つまみが上面または側面に来るよう設置して下さい。

改定記号	日付	内　容
△1	R03/12/01	新規作成（改2）

HOKUTO ホクト総研 株式会社 ホクト総研

検　図	製　図	縮　尺	日　付	図　番
T・M	K・□	1/10	R03.12.1	HFUF17-5 03468370

図面名称 薄型ファンフィルターユニット 17